

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://aro.nt-rt.ru> || aog@nt-rt.ru

1/2 " металлический мембранный насос PD05X-XXS-XXX-B



Максимальный расход галлонов в минуту (л / мин): **12 (45,4)**

Максимальное давление нагнетания фунт / кв. Дюйм (бар): **100 (6,9)**

Входные / выходные отверстия для жидкости (bsp): **1/2 дюйма (F) -
вход / выход**

Материал конструкции: **алюминий, нержавеющая сталь**

Максимальный размер твердых частиц в (мм): **3/32 (2,4)**

Максимальная высота всасывания при сухом всасывании, футы (м): **15 (4,5)**

Металлические насосы 1/2 ", входящие в нашу серию компактных насосов, отличаются высокой производительностью в небольшом корпусе. Они достигают скорости потока до 14,4 галлонов в минуту (54,5 л / мин) и предлагают широкий выбор материалов и конфигураций портов.

Доступен с диафрагмами.

Функции

Разработан для удовлетворения потребностей ваших OEM-приложений.

Изготовлен с полной устойчивостью к коррозии - сконструирован с центральным корпусом из полипропилена или алюминия, стандартными крепежными элементами из нержавеющей стали и материалами корпуса из анодированного алюминия или нержавеющей стали

Эффективность - клапан Simul-Shift [™] обеспечивает сверхположительный и надежный сигнал переключения.

Надежность - запатентованный ARO несбалансированный воздушный клапан обеспечивает бесперебойную работу.

Универсальность - компактная конструкция для тяжелых условий эксплуатации позволяет использовать в различных местах, включая ограниченное пространство.

Экологически Sound - болты конструкция для герметичного обработки жидкости

Удобство обслуживания - простота обслуживания благодаря модульной конструкции

Аксессуары

66073-1 Комплект для подключения воздухопровода: включает фильтр / регулятор, патрубок и 5-дюймовую секцию шланга.

637438 Комплект выхлопных газов с отверстиями

93110 Глушитель пневмодвигателя

76763 Кронштейн для настенного монтажа

Комплект срабатывания цикла 67165-X

637428 Комплект для обслуживания воздушной секции

637427-XX Сервисный комплект секции жидкости

Материалы корпуса насоса

Алюминий

Нержавеющая сталь

Материалы диафрагмы

Сантопрен

ПТФЭ с подложкой из сантопрена

Hytrel

Полиуретан

Нитрил

Витон

Характеристики

Соотношение : 1: 1

Максимальный расход :

(шар) 13 галлонов в минуту (49,2 л / мин)

(утконос) 10 галлонов в минуту (37,9 л / мин)

Смещение за цикл:

(шар) 0,04 галлона в минуту (0,15 л / мин)

(утконос) 0,032 галлона в минуту (0,12 л / мин)

Вход воздуха: (внутренняя) 1/4 - 18 NPTF - 1

Вход / выход жидкости: 1/2 - 14 NPTF - 1

Максимум. рабочее давление: 6,9 бар (100 фунтов на кв. дюйм)

Взвешенные твердые частицы макс. диаметр:

(шар) 3/32 дюйма (2,4 мм)

(утконос) волокна

Вес: фунты (кг)

Полипропилен 7,2 (3,3)

Заземляемый Ацеталь 8,8 (4,0)



Кунар PVDF 9,5 (4,3)

Максимальная высота всасывания в сухом состоянии, фут (м):
15 (4,6)

Уровень шума: 70 фунтов на квадратный дюйм 60 циклов /
мин 71,1 дБ (А)

Глушитель: встроенный, в комплекте

PD05X-XXS-XXX-B 1/2" METALLIC DIAPHRAGM PUMP

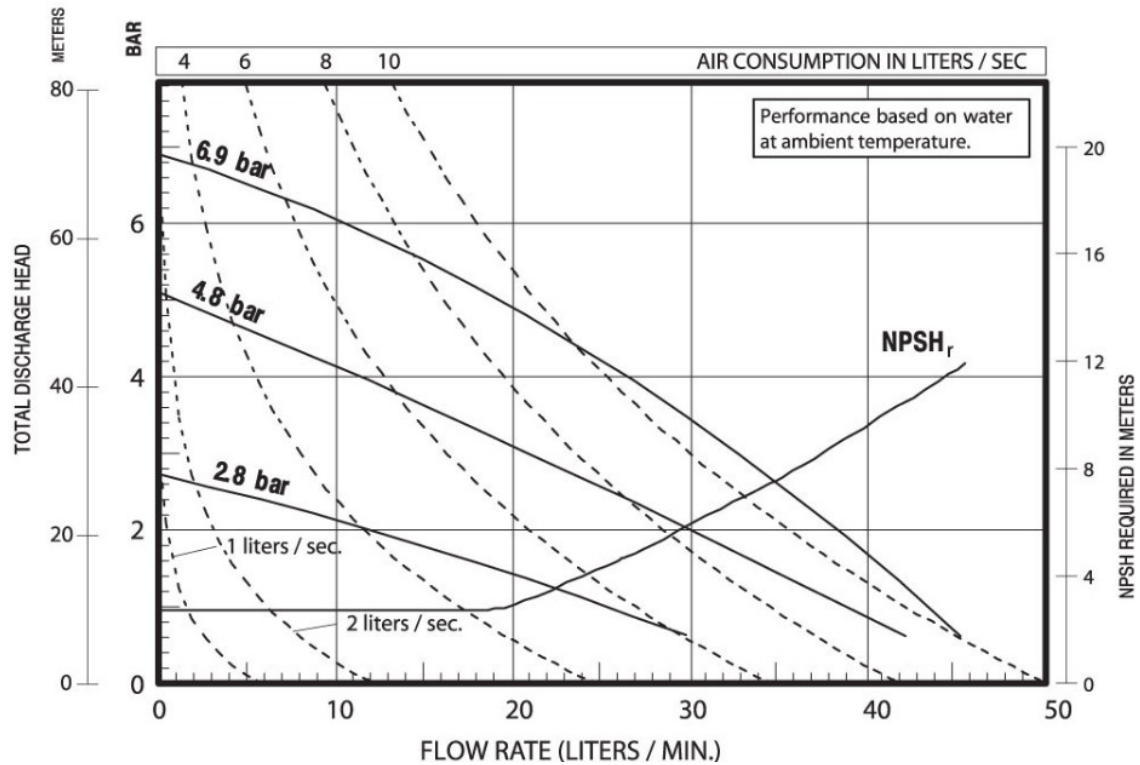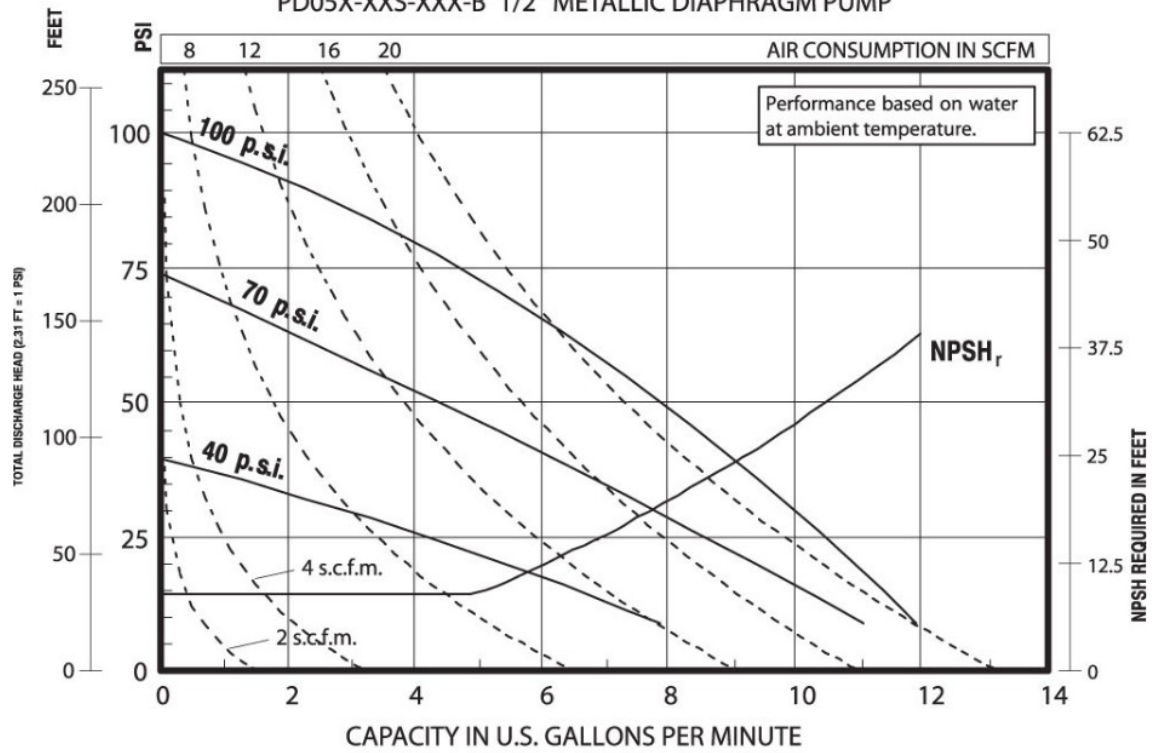

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93