Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://aro.nt-rt.ru || aog@nt-rt.ru

Металлический мембранный насос с пневматическим приводом 11/2 "

EXP **PX15X-XXX-XXX**

Максимальный расход галлонов в минуту (л / мин): **123 (465)**

Максимальное давление нагнетания, фунт / кв. Дюйм (бар): **120 (8,3)**

Входные / **выходные** порты для жидкости (bsp): **1-1 / 2 - 11-1 / 2 NPTF Rp1-1 / 2 (1-1 / 2-11 BSP) (сбоку или по центру) 1-1 / 2 ANSI / DIN (Только SS / Центр)**

Материал конструкции: **алюминий, чугун, нержавеющая сталь, Hastelloy®**

Максимальный размер твердых частиц в (мм): **1/4 (6,4)**

Максимальная высота всасывания при сухом всасывании, фут (м): **14 (4,2)**

Насосы с металлической диафрагмой ARO 1-1 / 2 ”обеспечивают скорость потока до 123,1 галлонов в минуту (465,9 л / мин) и предлагают широкий выбор материалов и конфигураций портов. Эти насосы часто используются для перекачки, наполнения, рециркуляции и дозирования на рынках красок, нефти и газа, химической и нефтехимической продукции.

Доступен с долговечными диафрагмами из ПТФЭ .

Преимущества
Идеальная конструкция насоса для тяжелых условий эксплуатации.

Новый EXP на 20-40% эффективнее наших конкурентов.

Эффективность - клапан Simul-Shift ™ обеспечивает сверхположительный и надежный сигнал переключения.

Надежность - запатентованный ARO несбалансированный воздушный клапан обеспечивает бесперебойную работу.

Универсальность - широкий выбор материалов конструкции для оптимальной совместимости с жидкостями

Экологически Sound - болты конструкция для герметичнога обработки жидкости

Удобство обслуживания - более простое обслуживание благодаря модульной конструкции

Аксессуары
66084-1 Комплект для подключения воздушной линии: включает фильтр / регулятор комбинированного типа, трубный ниппель и 5-дюймовую секцию шланга.
67237 Комплект обнаружения неисправности диафрагмы
Комплект счетчика циклов 67350
67174-15 Комплект экранированного впускного адаптера
637389 Комплект для обслуживания воздушной секции
637375-XX Сервисный комплект секции жидкости
Материалы корпуса насоса
Алюминий
Чугун
Нержавеющая сталь
Хастеллой-С
Материалы диафрагмы
LongLife PTFE
Сантопрен
Hytrel
Нитрил
Сантопрен медицинского класса
ПТФЭ с подложкой из сантопрена
Витон

Характеристики

Соотношение: 1: 1

Максимальный галлон в минуту (л / мин) : 123 (465)

Рабочий объем за цикл Галлоны (литры): 0,617 (2,34)

Вход воздуха (внутренняя): 1/2 - 14 NPT

Вход / выход жидкости:
1-1 / 2 ”- 11-1 / 2 NPTF-1, Rp1-1 / 2 (1-1 / 2-11BSP)
1-1 / 2” фланец ANSI / DIN

Максимум. рабочее давление psi (бар): 120 (8,3)

Взвешенные твердые частицы макс. диам. дюймы (мм): 1/4 дюйма (6,4)

Вес фунты (кг):
PX15R-XAX-XXX 37,7 (17,1)
PX15R-XCX-XXX 73,2 (33,2)
PX15R-XSX-XXX 61,2 (27,8)
PX15R-XHX-XXX 86,9 (39,4)

Примечание: *добавьте 2,14 фунта (0,97 кг) для алюминиевой секции пневмодвигателя,*
добавьте 18,14 фунта (8,23 кг) для секции пневмодвигателя из нержавеющей стали.

Максимальная высота всасывания при сухом всасывании, фут (м): 14 (4,2)

Уровень звука: 70 фунтов на квадратный дюйм, 50 циклов / мин, 81,0 дБ (A)

Глушитель в комплекте: 350-568

PX15X-XXX-XXX 1-1/2" METALLIC DIAPHRAGM PUMP

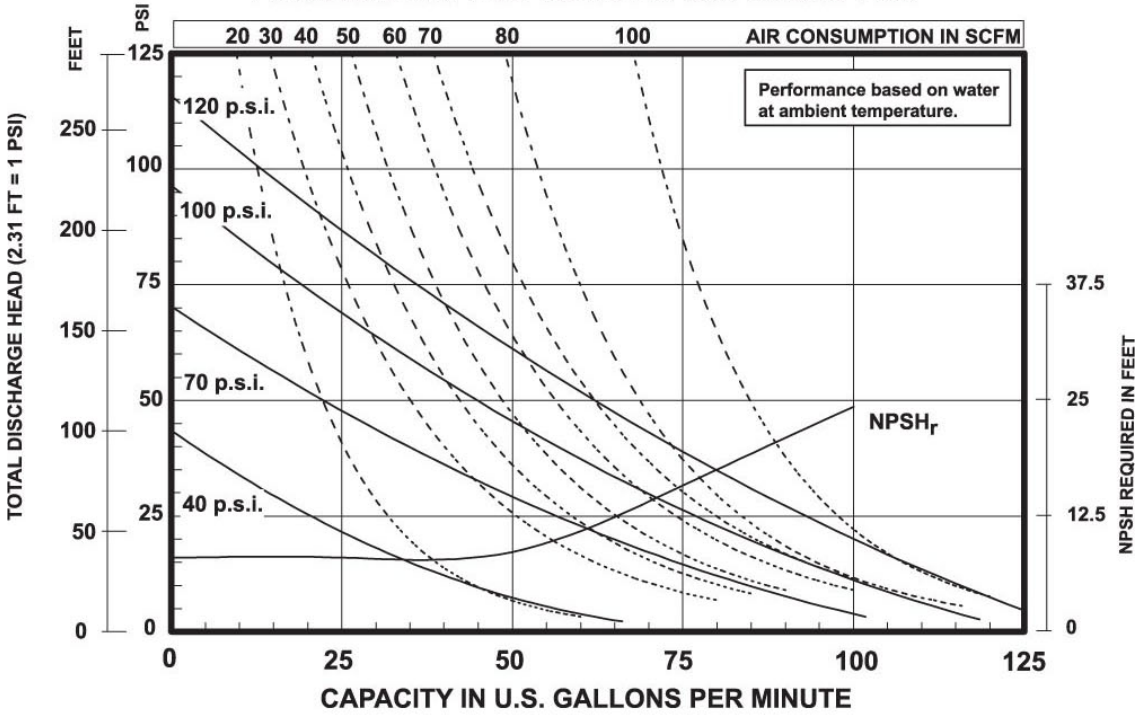

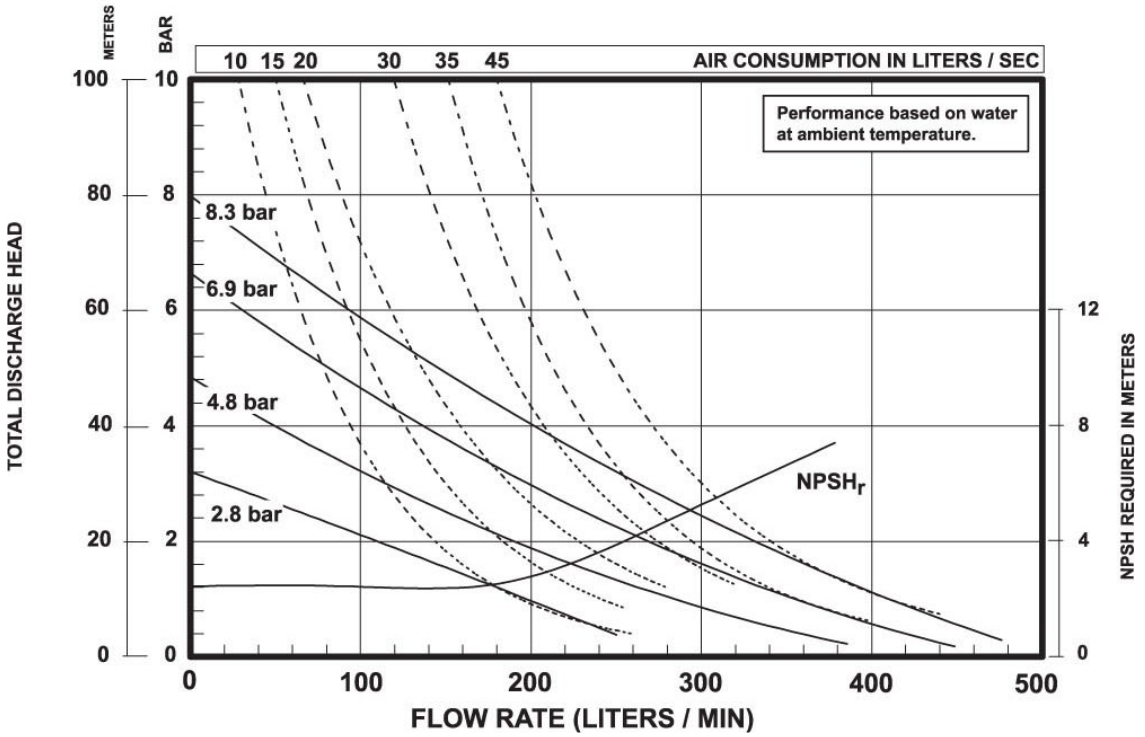

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://aro.nt-rt.ru || aog@nt-rt.ru